

10系列通道锁

10系列通道锁是加重型应急及消防通道五金器件，适用于带竖框的所有类型的单门和双门。拥有专利认证的安装板和锁扣定位器系统确保了安装简便和精确。



产品优点

- 持久耐用的设计确保本产品在使用频繁和易污染环境中长期无故障
- 安装简便，省时省钱
- 更换门外把手或钥匙操作简单，无需拆卸

产品特点

- 拥有专利认证的安装板和冲压定位器系统，取代纸质模板
- 锁体表面均为含PVD不锈钢处理（环保涂饰工艺）
- 可调节尺寸适应不同现场
- 不锈钢锁定，Pullman型锁舌
- 超重型盖尾板防止锁体受损
- 1/8六转角或锁芯锁定
- 通过了1000000多次的循环测试，检测标准是UL1级的两倍
- 非手动

机械类选择

- F: 3小时防火等级
- H: 防风等级
- AM: 抗菌涂层
- LD: 无锁芯锁定
- BP-3: 安装板（如需更换，请联系厂家）
- BP-5: 安装板（如需更换，请联系厂家）
- SLR: 消音器
- CD: 锁芯锁定
- HD: 六角锁定（标配）
- EC1, EC2: 请见Advantex 10xW
- 99: 表面冲压（标配）
- 98: 半棒冲压
- 36: 适用于宽度为36英寸的门（标配）
- 48: 适用于宽度为48英寸的门

电子类选择

- 出口报警器（EA）
- 电子锁芯（ED）
- 电子集成（EI）
- 电子收缩锁舌（ER）
- 延迟外出-独立型（EE）
- 带有收缩门闩的延迟外出（EExER）
- 延迟外出-磁力锁（EM）
- 电子解锁（EU）
- 插门信号（LXV）
- 电子开关（ES）
- 外出请求（EX）
- 高压外出请求（EXV）
- 外出请求，防水防尘（EXxW）
- 高压外出请求，防水防尘（EXVxW）

预知更多信息，请参阅电子选择部分

配件

- GB1: 玻璃珠套件
- SSK: 十字螺丝套件
- 电子类选择 (请见电子类选择)
- SN1: 螺母套件 (每件含两个)
- 门把手功能 (请见门外把手)

技术说明

- 门类型: 木门、金属、玻璃及铝
- 门厚度: 适用于标准的1-3/4英寸; 2-1/4英寸的门 (针对其他厚度的门的需求, 请联系厂家)
- 最小门框: 4-5/8带标准99锁扣; 4-1/8 带可选98锁扣
- 拧紧: 标准机械及自钻螺丝


表面处理

605 / US3 抛光黄铜
606 / US4 拉丝黄铜
611 / US9 抛光青铜
612 / US10 拉丝青铜
613/US10B 镀铜


628 / US28 铝亮面
629 / US32 抛光不锈钢
630 / US32D 拉丝不锈钢

693 / SPBLK 黑色烤漆
695 / SP313 黑色古铜烤漆


单门

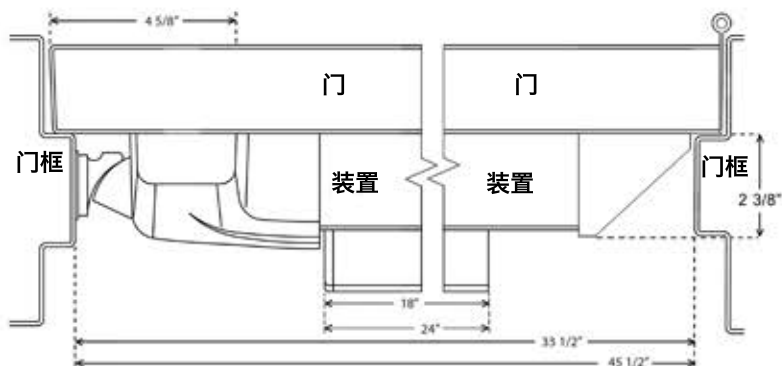

双门带90KR竖框

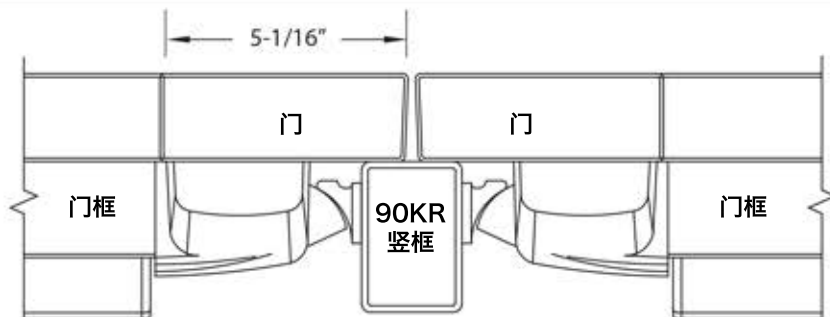

尺寸

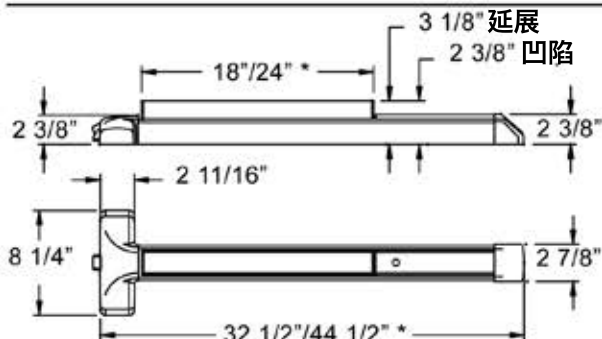

1英寸=2.5厘米

认证

- UL Listed Panic Hardware
- UL Listed Fire Exit Hardware for 3 hours, maximum 4'x10' single doors and pairs of 4'x8' with F90KR key removable Mullion
- Meets ADA requirements
- ULC 97, Standard 7-2 and UL10C for positive pressure
- ANSI/BHMA certified A156.3
- Meets NFPA 80 & 101 for Life Safety
- Miami-Dade County, Florida NOA 12-6299.11 EXR 04/07/15
- State of Florida Approval FL9052
- California State Fire Marshall - 4140-0127-105 and 3725-0127-108

DETEX有限保修

10年机械保修, 3年电子保修

Where Trust is Built™
DETEX®
Life Safety and Security Door Hardware

Detex 中国
<http://www.detex.com.cn>
sales@detex.com.cn