

30系列棒眼通道锁

30系列棒眼通道锁是加重型应急及消防通道五金器件，适用于所有类型的单门和双门。拥有专利认证的安裝板和锁扣定位器系统确保了安装简便和精确。



产品优点

- 转型至多重制造商的门用选择
- 安装简便，省时省钱
- 持久耐用的设计确保本产品在使用频繁和易污染环境中长期无故障
- 更换门外把手或钥匙操作简单，无需拆卸

产品特点

- 3/4英寸不锈钢锁舌
- 防摩擦，锁定，锁舌
- 锁体表面均为含PVD不锈钢处理（环保涂饰工艺）
- 非手动，可调节尺寸适应不同现场
- 1/8旋转锁定
- 专利认证的安裝板及锁扣定位系统
- 超重型盖尾板防止锁体受损

机械类选择

- F: 3小时防火等级
- AM: 抗菌涂层
- LD: 无锁芯锁定
- CD: 锁芯锁定
- HD: 六角锁定（标配）
- 90: ANSI 锁扣（标配）
- 91: ANSI 锁扣
- 92: 双门专用锁扣短款
- 93: 双门专用锁扣长款
- 36: 适用于宽度为36英寸的门（标配）
- 48: 适用于宽度为48英寸的门

电子类选择

- 出口报警器（EA）
- 电子锁芯（ED）
- 电子收缩锁舌（ER）
- 延迟外出-独立型（EE）
- 外出请求（EX）
- 高压外出请求（EXV）
- 带有收缩门闩的延迟外出（EExER）

预知更多信息，请参阅电子选择部分

配件

- GB16: 玻璃珠套件
- SN1: 螺母套件 (每件含两个)
- SSK: 十字螺丝套件

技术说明

- 门类型: 木门、金属、玻璃及铝
- 最小门框: 4-3/4英寸
- 可选螺母, 适用于木门或复合门
- 门厚度: 适用于标准的1-3/4英寸-2-1/4英寸的门 (针对其他厚度的门的需求, 请联系厂家)
- 机械及自钻螺丝 (标配)
- Trox螺丝安全可靠


表面处理

605 / US3 抛光黄铜
606 / US4 拉丝黄铜
611 / US9 抛光青铜
612 / US10 拉丝青铜
613/US10B 镀铜


628 / US28 铝亮面
629 / US32 抛光不锈钢
630 / US32D 拉丝不锈钢

693 / SPBLK 黑色烤漆
695 / SP313 黑色古铜烤漆


单门

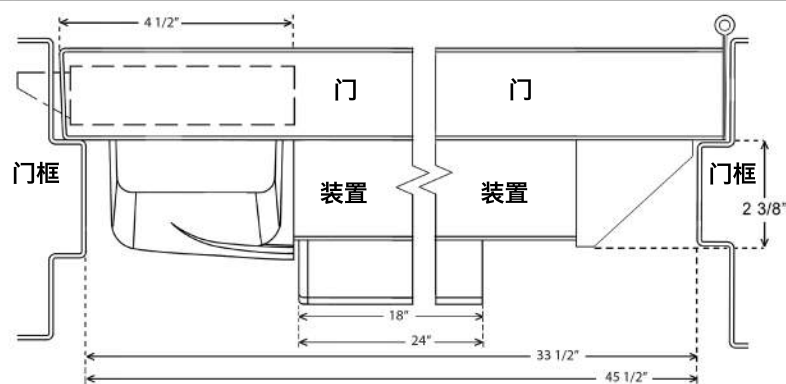

带樘眼竖杆式双门

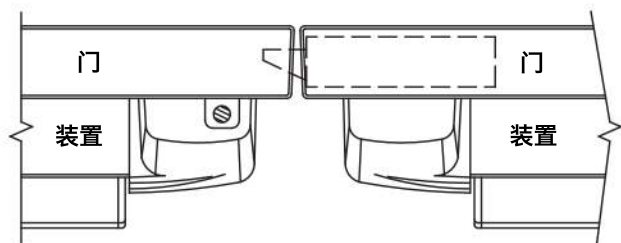

尺寸

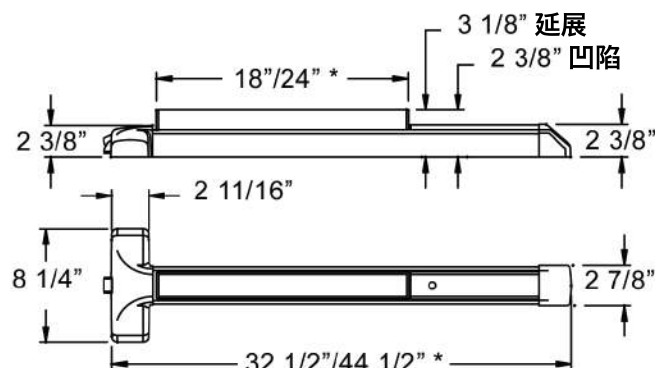

1英寸=2.5厘米

February 19, 2015

认证



UL Listed
Panic Hardware



UL Listed Fire Exit Hardware
for 3 hours, maximum
4'x10' single doors and pairs of
8'x10' doors with Surface Vertical Rod



Meets ADA requirements



UBC 97, Standard 7-2 and
UL10C for positive pressure



ANSI/BHMA certified A156.3



Meets NFPA 80 & 101
for Life Safety



California State Fire Marshal -
4140-0127:105 and
3725-0127:108

DETEX有限保修

10年机械保修, 3年电子保修

Where Trust is Built™
DETEX®
Life Safety and Security Door Hardware

Detex 中国
<http://www.detex.com.cn>
sales@detex.com.cn