

40系列窄门挺通道锁

40系列窄门挺通道锁是加重型应急及消防通道五金器件，适用于带竖框的所有类型的窄门挺单门和双门。拥有专利认证的安装板和锁扣定位器系统确保了安装简便和精确。



ANSI 156.3 - 2008
Grade 1
Type 4

产品优点

- 持久耐用的设计确保本产品在使用频繁和易污染环境中长期无故障
- 安装简便，省时省钱
- 更换门外把手或钥匙操作简单，无需拆卸

产品特点

- 不锈钢锁定，Pullman型锁舌
- 锁体表面均为含PVD不锈钢处理（环保涂饰工艺）
- 非手动，可调节尺寸适应不同现场
- 超重型盖尾板防止锁体受损
- 超重型盖尾板防止锁体受损
- 1/8六角或锁芯锁定

机械类选择

- F: 3小时防火等级
- CD: 锁芯锁定
- 98: 半樘冲压
- H: 防风等级
- HD: 六角锁定（标配）
- 36: 适用于宽度为36英寸的门（标配）
- AM: 抗菌涂层
- 99: 表面冲压（标配）
- 48: 适用于宽度为48英寸的门
- LD: 无锁芯锁定

电子类选择

- 出口报警器（EA）
- 电子锁芯（ED）
- 电子集成（EI）
- 电子收缩锁舌（ER）
- 延迟外出-独立型（EE）
- 带有收缩门闩的延迟外出（EExER）
- 延迟外出-磁力锁（EM）
- 电子解锁（EU）
- 插门信号（LXV）
- 电子开关（ES）
- 外出请求（EX）
- 高压外出请求（EXV）
- 外出请求，防水防尘（EXxW）
- 高压外出请求，防水防尘（EXVxW）

预知更多信息，请参阅电子选择部分

配件

- GB2: 玻璃珠套件
- SSK: 十字螺丝套件
- 电子类选择 (请见电子类选择)
- SN1: 螺母套件 (每件含两个)
- 门把手功能 (请见门外把手)

技术说明

- 门类型: 木门、金属、玻璃及铝
- 门厚度: 适用于标准的1-3/4英寸; 2-1/4英寸的门 (针对其他厚度的门的需求, 请联系厂家)
- 最小门框: 2英寸带标配98锁扣; 2-1/2英寸带可选99锁扣
- 拧紧: 标准机械及自钻螺丝


表面处理

605 / US3 抛光黄铜
606 / US4 拉丝黄铜
611 / US9 抛光青铜
612 / US10 拉丝青铜
613/US10B 镀铜

628 / US28 铝亮面
629 / US32 抛光不锈钢
630 / US32D 拉丝不锈钢

693 / SPBLK 黑色烤漆
695 / SP313 黑色古铜烤漆


单门

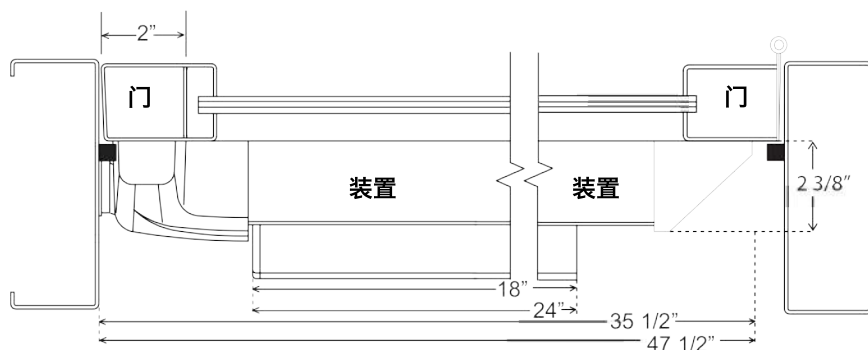


认证

- UL Listed
Panic Hardware
- UL Listed Fire Exit Hardware
for 3 hours, maximum
- UL Listed
4"x10" single doors and pairs of
4"x8" with F90KR key removable
Mullion
- Meets ADA requirements
- UBC 97, Standard 7-2 and
UL10C for positive pressure
- BHMA
ANSI/BHMA certified A156.3
- Meets NFPA 80 & 101
for Life Safety
- Miami-Dade County, Florida
NOA 10-0303.02 EXP 04/07/15
State of Florida Approval
FL9052
- California State Fire Marshall -
4140-0127-105 and
3725-0127-108

双门带90KR竖框

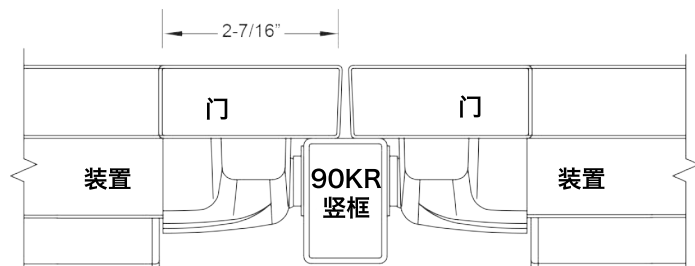

尺寸

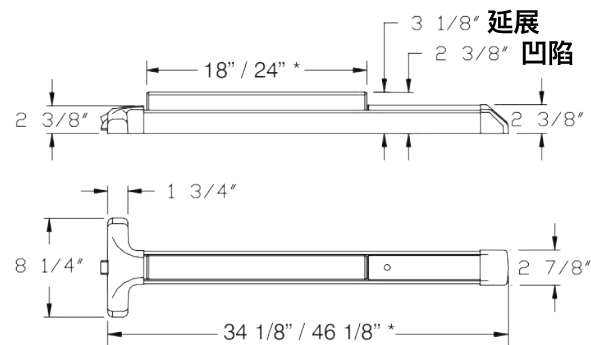

1英寸=2.5厘米

October 15, 2013

DETEX有限保修

10年机械保修, 3年电子保修

Where Trust is Built™
DETEX®
Life Safety and Security Door Hardware

Detex 中国
<http://www.detex.com.cn>
sales@detex.com.cn