

50系列窄门挺明装通道锁

50系列窄门挺明装通道锁是加重型应急及消防通道五金器件，适用于不带竖框的窄门挺双门。本产品可提供配置顶部、底部保护盖，及ADA倾斜保护底盖。拥有专利认证的安装板和锁扣定位器系统确保了安装简便和精确。



ANSI 156.3 - 2008
Grade 1
Type 5

产品优点

- 持久耐用的设计确保本产品在使用频繁和易污染环境中长期无故障
- 更换门外把手或钥匙操作简单，无需拆卸
- 标配不锈钢防护罩增强安全性
- 安装简便，省时省钱

产品特点

- 拥有专利认证的安装板和冲压定位器系统，取代纸质模板
- 倾斜型底盖
- 超重型盖尾板防止锁体受损
- 不锈钢锁定，Pullman型锁舌
- 1/8英寸六角或锁芯锁定
- 可手动调试
- 坚固的底部电插锁，带防尘锁扣的两倍
- 锁体表面均为含PVD不锈钢处理（环保涂饰工艺）
- 可调节尺寸适应不同现场

机械类选择

- F: 3小时防火等级
- CD: 锁芯锁定
- EC2: 平端尾盖
- HD: 六角锁定（标配）
- 36: 适用于宽度为36英寸的门（标配）
- 84: 84英寸门高（标配）
- AM: 抗菌涂层
- 48: 适用于宽度为48英寸的门
- 85-96英寸: 96英寸门高
- LD: 无锁芯锁定
- EC1: 加重型尾盖（标配）
- 97-120英寸: 120英寸门高

电子类选择

- 出口报警器（EA）
- 电子解锁（EU）
- 电子锁芯（ED）
- 外出请求（EX）
- 电子收缩锁舌（ER）
- 高压外出请求（EXV）
- 延迟外出-独立型（EE）
- 外出请求，防水防尘（EXxW）
- 带有收缩门闩的延迟外出（EExER）
- 高压外出请求，防水防尘（EXVxW）

预知更多信息，请参阅电子选择部分

Where Trust is Built™
DETEx®
Life Safety and Security Door Hardware

配件

- GB5: 玻璃珠套件- 7' 适用于门高84英寸的门 (标配)
- SN1-螺母套件 (每件含两个)
- 门把手功能 (请见门外把手)
- GB9: 玻璃珠套件- 8' 适用于门高85英寸-96英寸的门
- SSK-十字螺丝套件
- 电子类选择 (请见电子类选择)
- GB13: 玻璃珠套件- 10' 适用于门高97英寸-120英寸的门


技术说明

- 门类型: 木门、金属、玻璃及铝
- 门厚度: 适用于标准的1-3/4英寸-2-1/4英寸的门 (针对其他厚度的门的需求, 请联系厂家)
- 拧紧: 标准机械及自钻螺丝
- 最小门框: 2英寸带标配96锁扣

表面处理

605 / US3 抛光黄铜	628 / US28 铝亮面	693 / SPBLK 黑色烤漆
606 / US4 拉丝黄铜	629 / US32 抛光不锈钢	695 / SP313 黑色古铜烤漆
611 / US9 抛光青铜	630 / US32D 拉丝不锈钢	
612 / US10 拉丝青铜		
613/US10B 镀铜		

尺寸

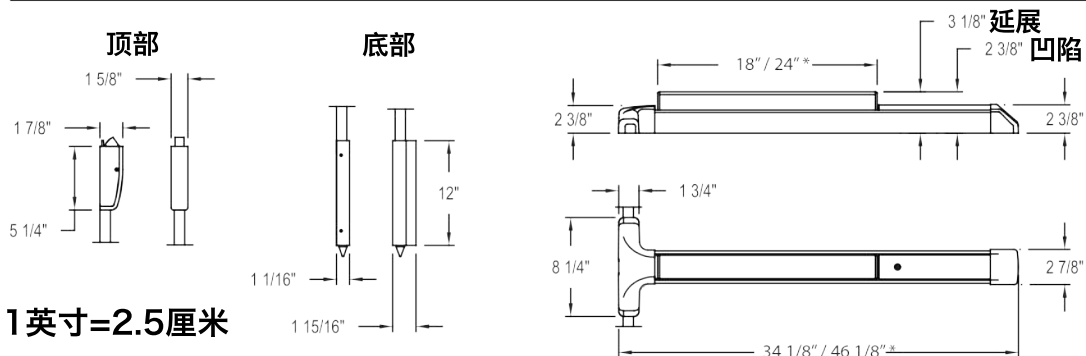

认证



UL Listed
Panic Hardware



UL Listed Fire Exit Hardware
for 3 hours, maximum
4'x10' single doors and
8'x10' pairs of doors



Meets ADA requirements



ULC 97, Standard 7-2 and
UL10C for positive pressure



ANSI/BHMA certified A156.3



Meets NFPA 80 & 101
for Life Safety



California State Fire Marshal -
4140-0127:105 and
3725-0127:108

DETEX有限保修

10年机械保修, 3年电子保修

Where Trust is Built™
DETEX®
Life Safety and Security Door Hardware

Detex 中国
<http://www.detex.com.cn>
sales@detex.com.cn