

62系列 (63仅有上部插门杆) 暗装式竖杆通道锁, 适用于窄门挺空心铁门


60及61系列暗装竖杆通道锁是加重型应急及消防通道五金器件, 适用于不带竖框的窄门挺金属门。拥有专利认证的安裝板和锁扣定位器系统确保了安装简便和精确。

注意: 63系列仅有
上部插门杆



62系列

ANSI 156.3 - 2008
Grade 1
Type 6

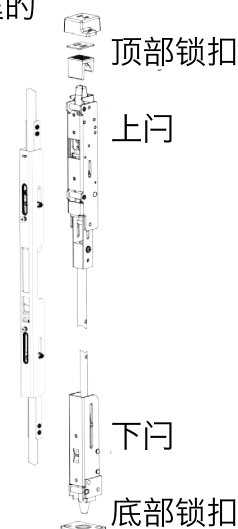

产品优点

- 持久耐用的设计确保本产品在频繁使用和易污染环境中长期无故障
- 更换门外把手或钥匙操作简单, 无需拆卸 (除03R外)
- 美观大方, 能满足多重需要, 包括:
60/61 CVR 窄门挺铝门
62/63 CVR 窄门挺空心铁门
70/71 CVR 宽门挺木门
80/81 CVR 宽门挺金属门
82/83 CVR 宽门挺铝门
- 安装简便, 省时省钱

产品特点

- 顶部的6点双步功能插门, 让上下插门保持回缩至关门, 增强安全性能
- 顶部锁扣可手动调试, 可用于不同厚度的防护片
- 可手动调试
- 顶部锁扣保障门的安全, 重新带动锁舌
- 上门专利锁定 (62与63系列) 及下门专利锁定 (62系列) 装配
- 超重型盖尾板防止锁体受损
- 美观大方, 能满足多重需要, 包括:
60/61 CVR 窄门挺铝门
62/63 CVR 窄门挺空心铁门
70/71 CVR 宽门挺木门
80/81 CVR 宽门挺金属门
82/83 CVR 宽门挺铝门
- 底部铁质电插锁, 持久耐用 (62系列)
- 杆安装好后易于调试
- 可调节尺寸适应不同现场
- 1/8六转角

机械类选择

- F: 3小时防火等级
- HD: 六角锁定 (标配)
- AM: 抗菌涂层
- LD: 无锁芯锁定
- CD: 锁芯锁定
- SLR-消音器
- 30: 适用于门宽30英寸的门-受限于电子选择
- 36: 适用于宽度为36英寸的门 (标配)
- 48: 适用于宽度为48英寸的门
- EC1: 加重型尾盖
- EC2: 平端尾盖, 用于2英寸-3-1/2英寸门挺的门时指定配套

电子类选择

- 出口报警器 (EA)
- 电子锁芯 (ED)
- 电子收缩锁舌 (ER)
- 延迟外出-独立型 (EE)
- 带有收缩门门的延迟外出 (EEXER)
- 外出请求 (EX)
- 高压外出请求 (EXV)

预知更多信息, 请参阅电子选择部分

配件

- SSK: 十字螺丝套件

技术说明

- 门类型: 金属门
- 门框: 最短4-1/2英寸
- 针对门框2英寸- 3-1/2英寸的门, 指定EC2
- 拧紧: 标准机械及自钻螺丝
- 门厚度: 适用于标准的1-3/4英寸- 2-1/4英寸的门 (针对其他厚度的门的需求, 请联系厂家)
- 由铝型材冲压而成


表面处理

605 / US3 抛光黄铜
606 / US4 拉丝黄铜
611 / US9 抛光青铜
612 / US10 拉丝青铜


613/US10B 镀铜
628 / US28 铝亮面
629 / US32 抛光不锈钢
630 / US32D 拉丝不锈钢

693 / SPBLK 黑色烤漆
695 / SP313 黑色古铜烤漆

62&63系列上门安装示意图

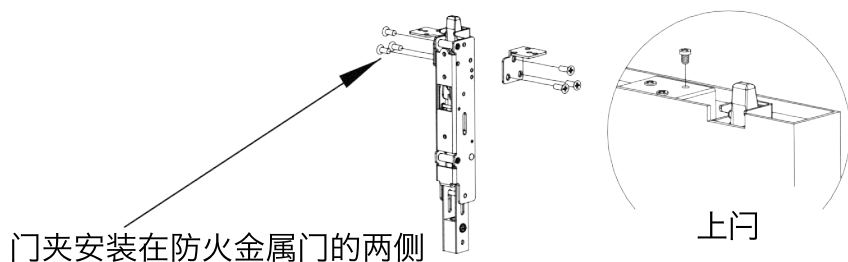

62系列下门安装示意图



认证



UL Listed
Panic Hardware



UL Listed Fire Exit Hardware
for 3 hours, maximum (with steel door)
8'x10' pairs of doors



Meets ADA requirements



ULC 97, Standard 7-2 and
UL10C for positive pressure



ANSI/BHMA certified A156.3



Meets NFPA 80 & 101
for Life Safety

DETEX有限保修

10年机械保修, 3年电子保修

Where Trust is Built™
DETEX®
Life Safety and Security Door Hardware

Detex 中国
<http://www.detex.com.cn>
sales@detex.com.cn