


80系列（81仅有上部插门杆）暗装式竖杆通道锁，适用于宽门框空心铁门


80及81系列暗装竖杆通道锁，设计美观大方，是加重型应急及消防通道五金器件，适用于不带竖框的空心铁门。拥有专利认证的安裝板和锁扣定位器系统确保了安装简便和精确。

注意：81系列仅有上部插门杆

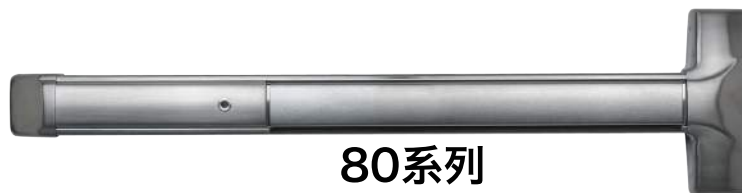

80系列

ANSI 156.3 - 2008
Grade 1
Type 8

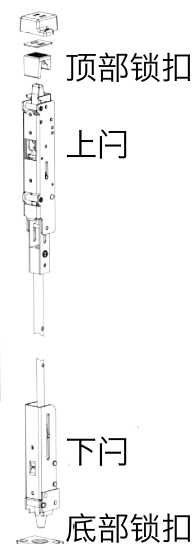

产品优点

- 持久耐用的设计确保本产品在使用频繁和易污染环境中长期无故障
- 安装简便，省时省钱
- 更换门外把手或钥匙操作简单，无需拆卸（除03WSV外）
- 美观大方，能满足多重需要，包括：
 - 60/61 CVR 窄门框铝门
 - 62/63 CVR 窄门框空心铁门
 - 70/71 CVR 宽门框木门
 - 80/81 CVR 宽门框金属门
 - 82/83 CVR 宽门框铝门

产品特点

- 顶部的6点双步功能插门，让上下插门保持回缩至关门，增强安全性能
- 顶部锁扣可手动调试，可用于不同厚度的防护片
- 可手动调试
- 顶部锁扣保障门的安全，重新带动锁舌
- 上门专利锁定（80与81系列）及下门专利锁定（80系列）装配
- 超重型盖尾板防止锁体受损
- 底部铁质电插锁，持久耐用（80系列）
- 杆安装好后易于调试
- 可调节尺寸适应不同现场
- 1/8六转角

机械类选择

- F: 3小时防火等级
- HD: 六角锁定（标配）
- AM: 抗菌涂层
- LD: 无锁芯锁定
- CD: 锁芯锁定
- SLR-消音器
- 30: 适用于门宽30英寸的门-受限于电子选择
- 36: 适用于宽度为36英寸的门（标配）
- 48: 适用于宽度为48英寸的门
- EC1: 加重型尾盖
- EC2: 平端尾盖，用于2英寸-3-1/2英寸门框的门时指定配套

电子类选择

- 出口报警器（EA）
- 电子锁芯（ED）
- 电子收缩锁舌（ER）
- 延迟外出-独立型（EE）
- 带有收缩门闩的延迟外出（EEXER）
- 外出请求（EX）
- 高压外出请求（EXV）

预知更多信息，请参阅电子选择部分

配件

- SSK: 十字螺丝套件
- 门把手功能 (请见门外把手)
- 电子类选择 (请见电子类选择)


技术说明

- 门类型: 空心铁门
- 拧紧: 标准机械及自钻螺丝
- 门厚度: 适用于标准的1-3/4英寸- 2-1/4英寸的门
- 门框: 最短5英寸
- 由铝型材冲压而成


表面处理

605 / US3 抛光黄铜	613/US10B 镀铜	693 / SPBLK 黑色烤漆
606 / US4 拉丝黄铜	628 / US28 铝亮面	695 / SP313 黑色古铜烤漆
611 / US9 抛光青铜	629 / US32 抛光不锈钢	
612 / US10 拉丝青铜	630 / US32D 拉丝不锈钢	


80&81系列上门安装示意图

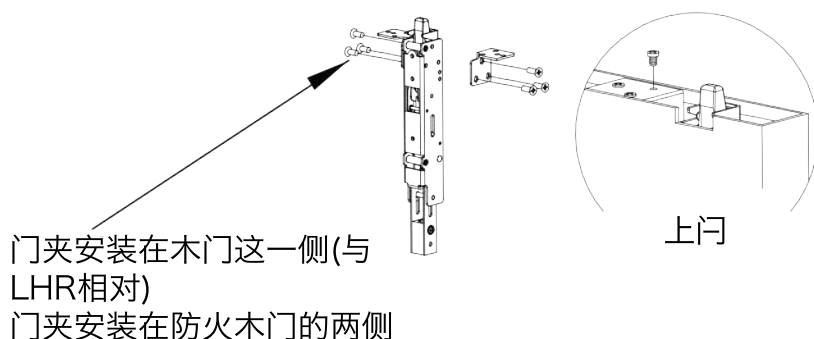

80系列下门安装示意图

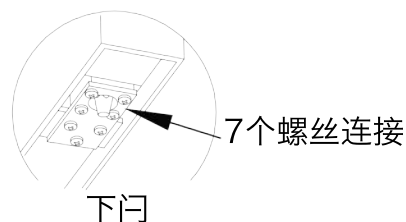

认证

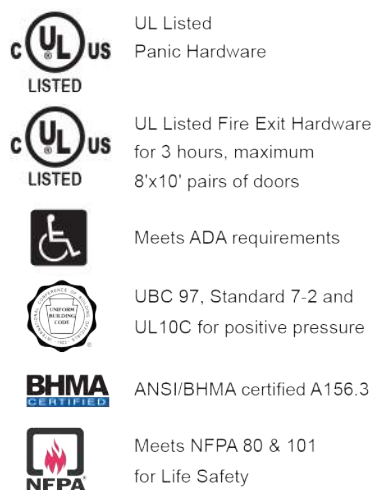

DETEX有限保修

10年机械保修, 3年电子保修

Where Trust is Built™
DETEX®
Life Safety and Security Door Hardware

Detex 中国
<http://www.detex.com.cn>
sales@detex.com.cn