

报警器功能 (EA)

本产品的的设计适合紧急出口门上需要独立报警器的场所。当有人试图按压推杆出门时，报警器会发出警报，以此提醒有安全状况发生。本产品的内部报警器具有远程信号和远程旁路性能，所以对于处于安防系统最重要位置的门，本产品无疑是最佳的选择。



10Series产品展示
图中所示锁芯单独出售

适用于10/40锁舌，30系列带棒眼通道锁，20/21/50/51表面竖杆式通道锁及60/61/62/63/70/71/80/81/82/83隐藏性竖杆式通道锁。

产品优点

- 控制人流量，阻挡未经许可进入，防止财物损失，符合并满足建筑规范要求
- 降低盗窃事件概率
- 安装简易
- 锁芯可上锁、解锁
- 电子部件持久耐用，降低维修成本

产品特点

- 标配内置9V电池或内置9V同时可外接12/24V
- 最先进的电子部件，即时报警，安全性能高
- 手动/自动上锁，恢复出厂设置，即手动钥匙上锁后2分钟后自动重新上锁。若需设定为10分钟或20分钟，请联系厂家
- 直流/交流供电
- 可视听上锁指示反馈
- 锁芯钥匙上锁
- 100分贝报警器
- 上锁延迟-恢复出厂设置---即钥匙重置后15秒延迟。若需要设定为延迟1秒或5秒，请联系厂家
- 电量不足警告（可视听）
- 外接市电或兼容性电能输送装置

可选电子部件

- CD: 锁芯锁定
- SLR: 消音器
- 可将EA插入式充填器增加至现有的10/20/21/30/40/50/51系列锁上（请注明门表面状态和门的宽度）。
- LD: 非锁定
- KS: 启动后钥匙方可移动

可选电子部件

- 可调节尾盖
- PT5 电源传输装置
- PP-5152-3 - 12 VAC 变压器
- AL18 表面钢筋环（安装的门/门框）
- MC65 锁芯
- PP-5152-2 - 24 VAC 变压器


Advantex产品表面说明

605 / US3 抛光黄铜
606 / US4 拉丝黄铜
611 / US9 抛光青铜
612 / US10 拉丝青铜


613 / US10B 镀铜
628 / US28 铝亮面
629 / US32 抛光不锈钢

630 / US32D 拉丝不锈钢
693 / SPBLK 黑色烤漆
695 / SP313 黑色古铜烤漆

参照图样

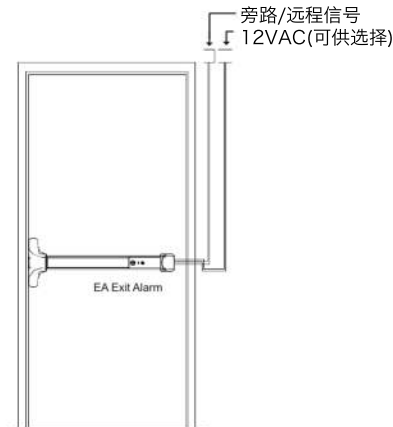

电能连接图

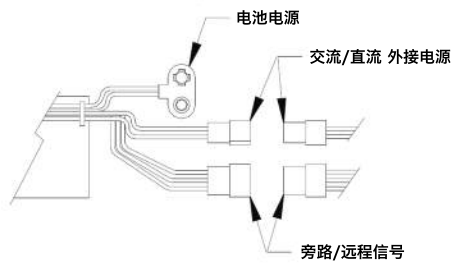

认证

清单和认证请参见各产品（例10系列）产品目录页面列表和认证

DETEX有限保修

10年机械保修, 3年电子保修

Where Trust is Built™
DETEX®
Life Safety and Security Door Hardware

Detex 中国
<http://www.detex.com.cn>
sales@detex.com.cn