

ADVANTEX®

防水电子报警器功能 (EBxW)

Advantex EBxW的设计适用于那些电池供电、带报警功能、要求防风防尘装置的门。当有人未经允许闯入时，100分贝报警器将会启动，提醒门禁管理系统有状况发生。本产品内置报警器的远程信号和远程旁路性能将极大提升财产安全和人身安全保障。本产品不仅被列为UL认证防火五金装备，同时还通过了UL1034-34气候测试认证，UL1034-54 防尘认证，MIL-STD 810F，Method 506.4（通过了暴雨测试），MIL-STD 810F, Method 509.4（盐雾测试）and UBC standard 7-2（positive pressure）. UBC 标准压力测试。



宽门框图示，窄门框为指定产品选择
(适用于门框2英寸，门宽36英寸及48英寸的门)

适用于10/40锁舌，30系列带棒眼通道锁，20/21/50/51表面竖杆式通道锁及60/61/62/63/70/71/80/81/82/83隐藏性竖杆式通道锁。

产品优点

- 防风防尘功能，抵抗室外及潮湿环境
- 提供24小时安防保卫
- 坚固、耐用，抗腐蚀，降低保养成本
- 专利背板和塑料定位器，满足门及门框对准的精准要求，无需纸模板
- 控制人流量，阻挡未经许可进入，降低盗窃概率
- 设计美观大方，适用任何门
- 安装简易省时

产品特点

- 9V电池供电
- LED显示灯
- 标准锁芯锁定
- 不锈钢材质自锁螺栓
- 100分贝报警器
- 铬钢，阳极铝材料及ABS部件可承受强力使用
- 倾斜底盖可保护偏斜损坏
- 报警重新设定需手动重置，或2分钟后自动重装
- 上锁（安装）状态可视听。
- 防浸水安全开关
- 电量不足可视听
- 防损害电子配件，电池及内置装置，防止
- 锥形设计避雨

可选电子部件

- CD: 锁芯锁定
- F: 通过了UL3小时防火测试
- 98: 半插芯锁扣
- LD: 非锁定
- H: 通过飓风测试
- 711: 黑色
- 36" : 适用于36英寸宽的门 (标配)
- 99: 表面锁扣(标配)
- 48" : 适用于48英寸宽的门

Where Trust is Built™
DETEx®
Life Safety and Security Door Hardware

可选电子部件

- 当报警器启动，远程旁路输入允许不用报警器时，远程信号将显示C
- 其他防风防尘产品还包括：
 - GTPLV40：可调整式门板
 - WDEx10: 延迟出入


配件

- SN1: 螺母紧固配件
- P/N103779: 可选螺母扳手
- 门外把手（请参阅Advantex门把手系列）
- KS: 上锁后方可拔出钥匙
- MC65: 锁芯

技术介绍

- 适用于木门，金属门，玻璃门
- 门楣—适用于2英寸窄门楣
- 超出MIL810F盐雾测试标准（防钠腐蚀）
- (NS)2英寸门楣的铝门需用窄门楣产品
- 带98半门樘的门—指定窄门楣
- 门楣—适合标准99表面锁扣
- 门厚度—适用于1-3/4英寸 - 2-1/4英寸
- 超出暴雨测试标准

参照图样

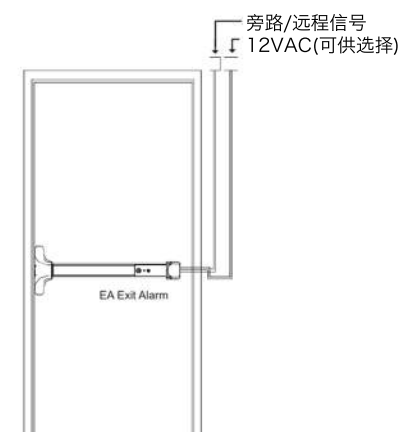

认证



UL紧急情况五金装备认证



UL防火五金装备认证，最长可达3小时
单门和4'x8'双门带可移动F90KR按键移
UL1034-34气候测试认证
(适用于35°C-66°C)
UL1034-54防尘认证

MIL-STD 810F(G), 通过暴雨测试认证
MIL-STD 810F(G), 通过了盐雾测试



符合ADA要求



UBC97标准及UL10C压力测试认证



美国国家标准协会/美国建筑五金制造协会标准



符合美国消防协会标准



迈阿密，佛罗里达NOA 10-0303.02文件
NOA 10-0303.02



佛罗里达FL9052出口文件批准

DETEX有限保修

10年机械保修, 3年电子保修

Where Trust is Built™
DETEX®
Life Safety and Security Door Hardware

Detex 中国
<http://www.detex.com.cn>
sales@detex.com.cn