




EU, EUV or EUxDM

电子解锁门把手，适用于10/20/21/30/70/71/80/81/82/83系列通道锁

本产品搭配Detex10系列，20系列，30系列，70/71，80/81，82/83系列等使用时，可远程上锁解锁，以满足安防安保需要。当火灾警报激活断电开门模式，本产品可提供紧急逃生，是学校、零售店、医院、工厂等场所紧急通道口的理想选择。这是学校、大学、医院、零售店、工厂

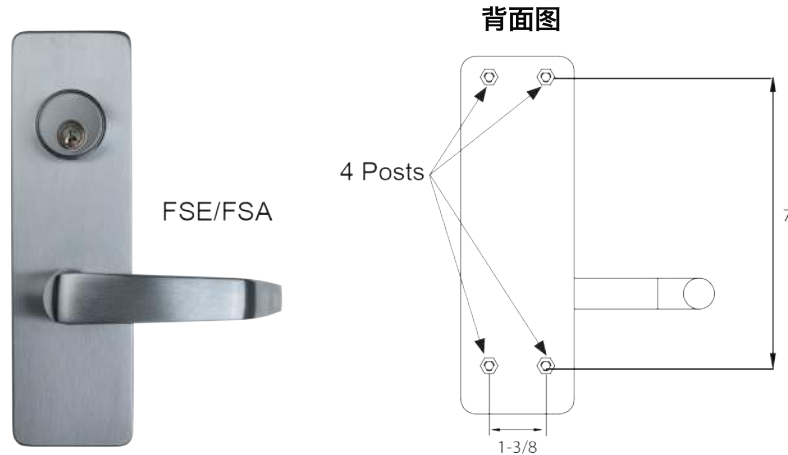

产品优点

- 现有Detex门把手的基础上再升级
- 上锁后门手柄可拆卸，以防人为损坏
- 备用钥匙可断电时解锁

产品特点

- 防破坏门把手
- 可调节弹簧尾片
- 断电时可通过锁芯解锁

可选机械部件


- EU: 标准D, S型门把手, 断电时将锁门, 用于Detex宽门槌 (10系列) 或 (20系列) 明装竖杆通道锁
- EUV: 标准D, S型门把手, 断电关门, 用于Detex宽门槌(70/71, 80/81, 82/83 Series) 隐藏式竖杆通道锁
- EU x DM: S型门把手, 用于Detex (30系列) 带锁芯通道锁
- EU x DT or DU: 标准T或U型门把手, 用于Detex宽门槌 (10系列) 或 (20系列) 明装竖杆通道锁
- EUV x DT or DU: 标准T或U型门把手, 用于Detex宽门槌(70/71, 80/81, 82/83 Series) 隐藏式竖杆通道锁
- EU x DMT or DMU: T或U型门把手, 用于Detex (30系列) 带锁芯通道锁
- KN: 门把手上带花纹

可选电子部件


- 断电关门
例如: EUxFSExDU
- 断电开门
例如: EU x FSA x DM生命安全的选择
- 适用于任何场所

可选门把手


S Lever



T Lever



U Lever



配件

- MC65: 榫眼锁芯

- 80-800,24VDC电源控制器, 配蓄电池

- 80-800,24VDC,不配蓄电池

- 长锁芯圆圈 (1 1/16英寸)

- 2-2.5英寸厚度的门

表面

605 / US3 抛光黄铜
606 / US4 拉丝黄铜
611 / US9 抛光青铜

612 / US10 拉丝青铜
613 / US10B 镀铜


629 / US32 抛光不锈钢
630 / US32D 拉丝不锈钢

技术介绍

• 24VDC / 150ma

• 12VDC / 310ma

接线图

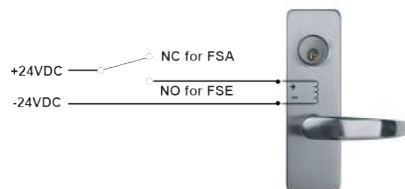


尺寸


正面图



侧面图

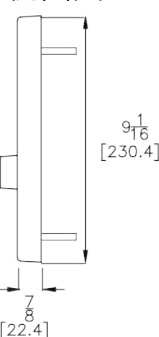

背面图

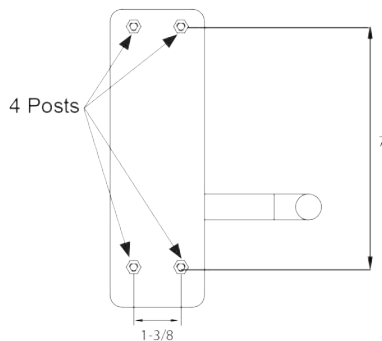

认证

MIL-STD 810F (G), Method 509.4 (Salt Fog Test)

MIL-STD 810F (G), Method 506.4 (Driving Rain), Procedure 1

UL 1034-34 Temperature Section 34 [Temperature Range -31° F (-35° C) to 150° F (+66° C)]

UL 1034-54 Dust Section 54

保修承诺

10年机械维修/3年电子维修

*订购信息请参阅Detex网站

Where Trust is Built™
DETEx®
Life Safety and Security Door Hardware

Detex 中国
<http://www.detex.com.cn>
sales@detex.com.cn