


消防通道锁

ECL-230D, ECL-230D-PH

出口控制锁

美国 Detex 产品超出美国防损法案标准，并已在全球广泛使用，占同类市场达80%以上。适用范围：酒店、工厂、商场、超级市场、办公大楼、市政大楼、政府机构、公共运输系统等场所。产品说明：ECL-230D 出口控制锁(消防通道逃生锁)结构坚固，它阻止外人未经许可进入内部，而允许内部的人在紧急时外出。未经许可使用时，它会发高分贝的警报声，并且只能用专门的控制匙使它停止和复原。警报器用坚固的铝壳保护，以免受恶意破坏。装有 ECL-230D 的门有一个防锯门锁组件作保护。Detex 专业设计和生产紧急出口控制门锁。Detex 的紧急出口控制门锁设计合理，结构紧凑易于安装和管理维护，操作使用简单。

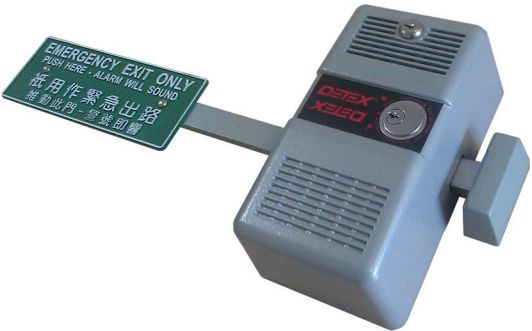

ECL-230D


产品优点

- 抗撞击设计，可抵抗超过2200磅外部拉力。
- 在无灯光情况下也能容易看到。
- 安装简单。
- 耐用可靠，价格合理。
- 减少雇员和顾客偷窃。
- 操作简单。

产品特点

- 一英吋锁舌。
- 100分贝警报器(附送9伏特电池)
- 采用荧光标签。
- 防锯锁舌。
- 可接受标准的从5针到7针可互换锁核的锁芯。
- 警报器只能使用钥匙重设。
- 防腐蚀锁体。

参照图样

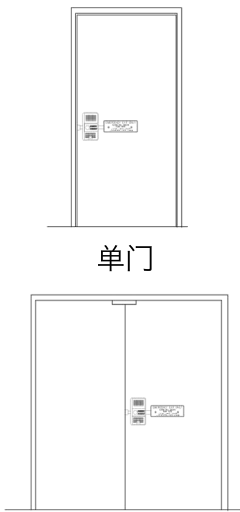


单门

双门

需同时使用DDH-2250
双门器及ECL-435K门夹

尺寸

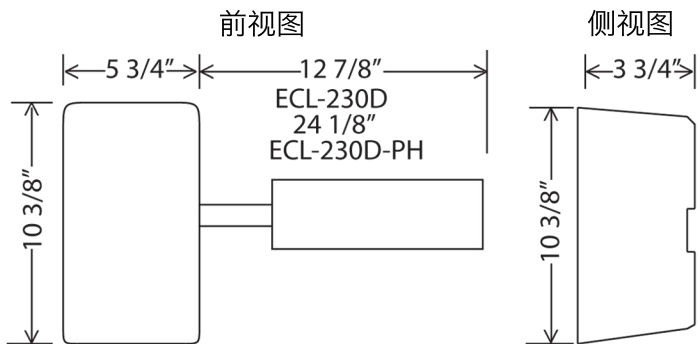

认证



UL Listed
Panic Hardware
988N-Grade 3



Meets ADA requirements



Meets NFPA 101
for Life Safety,
CA Title 19 { Only ECL-230D-PH

DETEX有限保修

10年机械保修, 3年电子保修

Where Trust is Built™
DETEX®
Life Safety and Security Door Hardware