


EXIT CONTROL LOCKS

ECL-230X-TDB(顶部插门、锁舌、底部插门)

出口控制锁

本产品兼容代码，带蓄电池供电100分贝报警及3点锁舌，带荧光标志牌，具有超强安全性能。

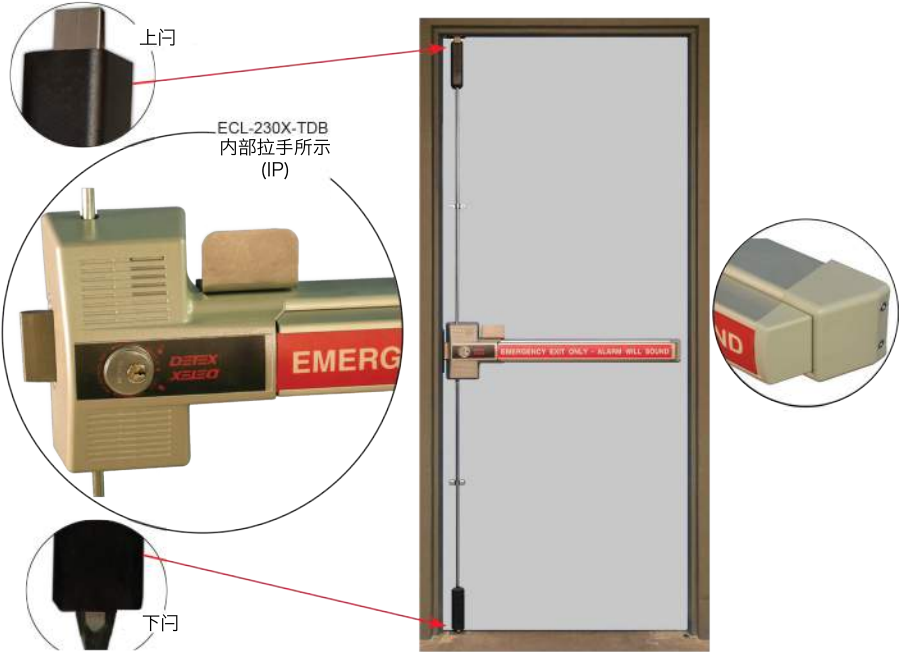

产品优点

- 防暴力设计，能承受超大冲击力
- 减少员工及顾客盗窃
- 针对6点锁定的最高级别安防，专用ECL-230X-TDB-DX3
- 价格合理，安全性能高
- 内部安装防止强行进入测试
- 荧光标志牌，停电情况下依然可见
- 安装简易
- 兼容代码，适用于36英寸-48英寸的门
- 安装说明简单易懂

产品特点

- 3点式上下插销锁舌长5CM
- 100分贝报警（附9V电池）
- 门两边都可安装
- 防锯锁舌
- 荧光标志牌可吸光，当无光源时便可发光
- 用控制钥匙才能重设报警
- 锁体防腐蚀
- 9V 接线需添加BE-961-1 或 BE-961-2
- 上锁时启动警报状态，解锁时解除

机械类选择

- 灰色表面（标配）
- DX1: 增加上下门铰链保护，每一个铰链4位锁点（门边框3/4"位置预留）
- 03PP: 推面板
- H: 防飓风
- DX2: 增加上下门铰链保护，两个铰链5位锁点（门边框3/4"位置预留）
- 03把手配备锁芯（单独出售）
- 84英寸: 适用于6' 8" 至7' 的门
- DX3: 最大铰链保护为增加3个铰链，6位锁点（门边框3/4"位置预留）
- 01T: 把手面板
- 96英寸: 适用于7' 至8' 的门
- 01PP: 推面板
- 120英寸: 适用于8' 至10' 的门
- 30: 适用于30" 宽的门
- 03T: 把手面板



更多机械类选择

- IP: 内拉手
- 96B: 防尘锁扣
- DDSK: 双门锁扣套件
- SN1: 螺母套件
- CL: 外壳(TB标配)
- SS: 螺丝
- CL-SS: 外壳&螺丝
- RK: ECL-230D Retrofit 套件
(底盖面板&锁体面板)
- RC: 推杆外壳
- BG: 底部插门防护
- BE-961: 硬件转换套件, 可移除电源 (单独出售)


技术说明

- 门类型: 木门, 空心铁门
- 门厚度: 适合1-3/4英寸-2-1/4英寸
- 标准装置适用于36英寸-48英寸的门
- 可选装置适用于30英寸-36英寸的门
- 双门需要下列物品:
 1. ECL-230X-TDB
 2. 锁芯
 3. DDSK
 4. DDH-2250
- 机械及金属螺丝 (标配)
- 可提供螺母或螺丝

参照图样

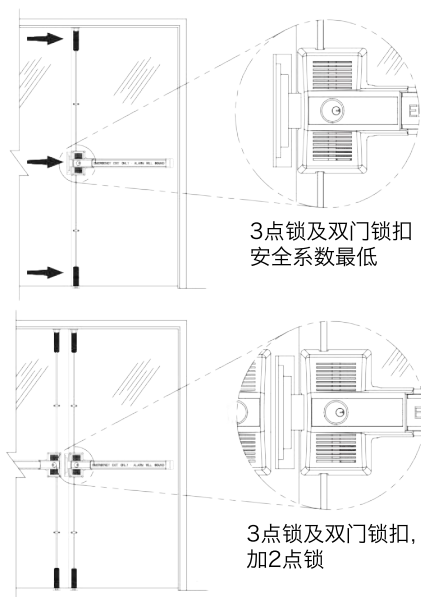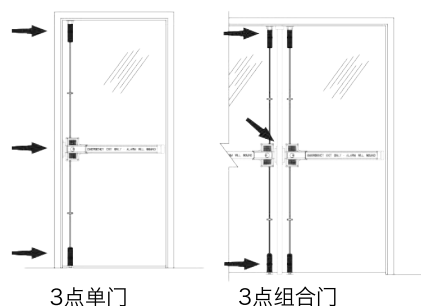

尺寸

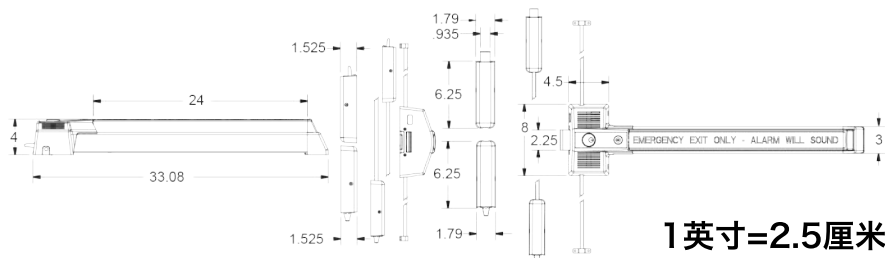

认证



UL 305 Listed
Panic Hardware

LISTED

UL1034-34 Temperature Section 34
[Temperature Range -31° F (-35° C) to
150° F (+66° C)]

UL 1034-54 Dust Section 54



Meets ADA Requirements



Meets NFPA 101 for Life Safety,
CA Title 19



ANSI/BHMA A156.3 Grade 2
requirements for all
Building Codes



California State Fire Marshall -
4140-0127-102

Meets International Building Code



Hurricane Listed (H)
Miami-Dade County, Florida
NOA 13-0617 22 EXP 11/28/18

DETEX有限保修

10年机械保修, 3年电子保修

Where Trust is Built™
DETEX®
Life Safety and Security Door Hardware

Detex 中国
<http://www.detex.com.cn>
sales@detex.com.cn