

EXIT CONTROL LOCKS

ECL-600

消防紧急出口控制锁

本产品是符合严格规范的消防通道锁，带钢板坚固耐用，有回缩功能，带荧光标志，即便夜里也能看见。未经允许进入时，本产品会发出100分贝报警。



产品优点

- 抗撞击设计，能抵御超过998KG外部拉力
- 市场检验证明本产品持久耐用，性价比高
- 预防盗窃
- 安装简便，轻松掌握
- 经过时间检验，证实本产品能从内部抵御强力
- 荧光标志，无灯光情况下也容易看到

产品特点

- 5cm锁舌，1.9cm锁定锁舌
- 防锯锁舌
- 防腐蚀锁体
- 可接受标准的从5针到7针可互换锁核的锁芯
- 钢板坚固耐用，采用荧光标签
- 门两边都可以安装
- 报警器只能用钥匙重设
- 100分贝警报（附赠9V电池）
- 锁舌锁定，锁上锁，锁舌解锁，锁也解锁

机械类选择

- 灰色表面（标配）
- 黑色表面
- 更多应急装置请见ECL-230D或ECL-230D-PH

配件

- ECL-2100K: 推杆防护证 -保护推杆的两端
- ECL-445K: 锁芯，配两把钥匙
- ECL-1595: 锁圈，可用于6针或7针锁芯
- F90KR: 双门的钥匙可移除双门中间立柱，门扇能单独操作
- BE-961: 接线转换套件，无需电池
- ECL-435K: 可调节明装门夹，适用于双门
- ECL-620: 门把手（锁芯单独出售）

ECL-620把手


专为ECL-600设计配合使用
.ECL-620是加重型门把手，锁芯上的钥匙控制锁舌，推杆启动锁舌。

- 设计美观大方
- 黑色表面耐用
- 凹陷设计防损坏
- 钥匙控制锁舌
- 激活推杆后，仅回缩锁舌
- 接受标配锁芯（单独出售）


技术说明

- 门类型: 木门，空心铁门，铝门
- 门厚度: 适合标准的1-3/4英寸到2-1/4英寸
- ECL-600适用的最短门宽为34英寸
- 防火双门需求:
 - (2) ECL-600
 - (3) ECL-445K 锁芯
 - (1) F90KR 钥匙可移除双门中间立柱 (3小时-8小时防火等级)
- 门槌: 最小门槌5-3/4英寸，带ECL-437K锁扣（标配）
- 门槌: 最大门槌1-7/8英寸，带ECL-475套件
- 机械及金属板螺丝（标配）

参照图样

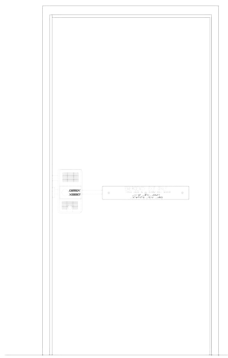


单门

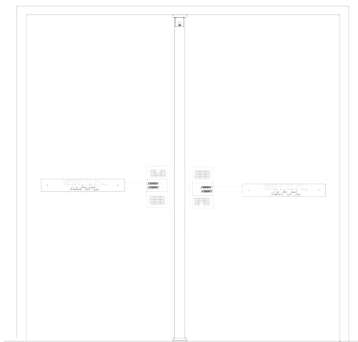

双门

尺寸

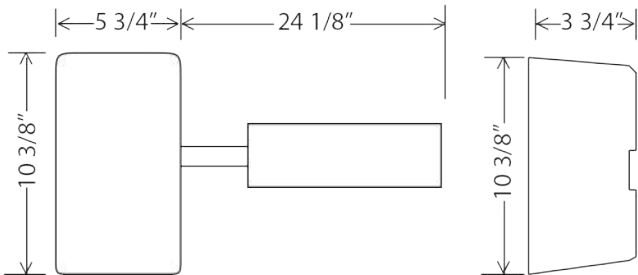

1英寸=2.5厘米

认证



Fire Exit Hardware

Meets ADA requirements

Meets NFPA 80 & 101
for Life Safety,
CA Title 19

ANSI/BHMA
requirements for all
Building Codes

California State Fire Marshall -
4140-0127:102

DETEX有限保修

10年机械保修, 3年电子保修



Detex 中国
<http://www.detex.com.cn>
sales@detex.com.cn