

耐候性带警报通道锁 (V40xEBxW)

本产品独立运作、带警报、电池供电，具有超高耐候性。当有人强行进入时，100分贝报警响起，阻止非法进入。内置报警器具有远程旁路绕开和远程信号，保护您的财产及人身安全。本产品不仅通过了UL认证，也符合UL1034-34气温测试、UL1034-54防尘测试、MIL-STD 810F标准测试、Method 506.4防水测试及盐雾测试、压力测试等测试标准。



V40xEBxW



V40xEBxWx711xBLK



V40xEBxWx711

产品优点

- 耐候性设计确保室外及潮湿环境的使用
- 安装简便，省时省钱，安全性能高
- 防腐蚀、耐候性设计降低维护成本
- 拥有专利认证的安装板和冲压定位器系统，取代纸质模板
- 提供24小时监控保护
- 控制人流量，防止强制进入，预防盗窃
- 设计美观大方

产品特点

- 标配9伏电池供电
- 镀钢、冲压铝型材及ABS适应超重应用，持久耐用
- 可试听安装指示
- 不锈钢自动锁定
- 内置抑制剂防止由极端气候及紫外线造成的ABS退化
- 防篡改外壳保护电子，电池和内部硬件
- 倾斜底盖防止锁体受损
- 100分贝警报
- 电量不足时有可试听提示
- 防篡改
- 不定时报警需手动重置，或自动设置2分钟时长报警
- 上锁及解锁状态指示灯
- 标配锁芯锁定（也可不锁定）

机械类选择

- CD: 锁芯
- F: 3小时防火等级
- 628: 挤压型材
- LD: 无锁芯
- H: 防飓风
- 711: 挤压型材
- 36: 适用于门宽36英寸的门（标配）
- 99: 表面冲压（标配）
- 98: 半樘冲压
- 48: 适用于门宽48英寸的门

电子类选择

- 警报响起时，提供远程信号；授权人员使用时也可旁路绕开警报
- GTPLV40：可调节式门板
- 耐候性延迟外出（WDEx10）

配件



- 窄门框转化套件-转化V40以适应窄门框玻璃门
- SN1: 螺母套件（每件含两个）
- KS: 止键-上锁时钥匙方可移开
- 可选螺母扳手
- 门外把手- 详情参加Value系列门把手选择

技术说明

- 门类型: 木门，空心铁门，玻璃门
- 门框: 适用于2英寸窄门框及98半锁扣
- 超过MIL810F盐雾测试标准
- 10cm门框铝门配置为窄门框
- 门框: 标配99明装锁扣门
- 标准机械及自钻螺丝
- 门厚度: 4.5cm - 5.7cm
- 超过MIL810F防雨测试标准

参照图样

尺寸

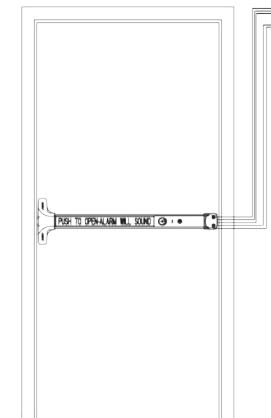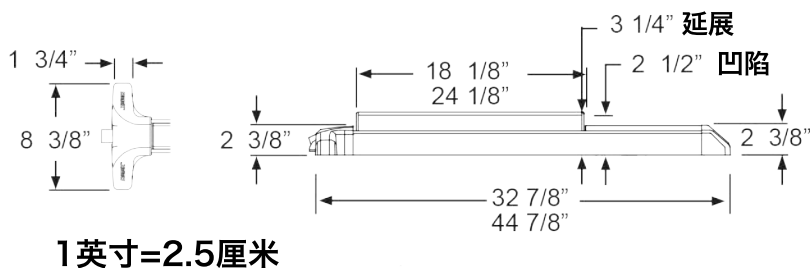

DETEX有限保修

10年机械保修, 3年电子保修

认证



UL Listed
Panic Hardware



UL Listed Fire Exit Hardware
for 3 hours, maximum
4'x10' single doors and pairs of
4'x8' with F90KR key removable Mullion

UL1034-34 Temperature Section 34
[Temperature Range -31° F (-35° C) to
150° F (+66° C)]

UL1034-54 Dust Section 54



Meets ADA requirements

MIL-STD 810F(G), Method 506.4
(Driving Rain Test)
MIL-STD 810F(G), Method 509.4
(Salt fog Test)



UBC 97, Standard 7-2 and
UL10C for positive pressure



ANSI/BHMA certified A156.3



Meets NFPA 80 & 101
for Life Safety



Miami-Dade County, Florida
NOA 10-0303.02 EXP. 04/07/15
State of Florida Approval FL9052



California State Fire Marshall -
4140-0127:105 & 3725-0127:108

Where Trust is Built™

DETEX
Life Safety and Security Door Hardware

Detex 中国
<http://www.detex.com.cn>
sales@detex.com.cn