

VALUE SERIES®

延迟出口出入口控制锁 (V40xEE)

V40xEE 是一款专门为主要通道和次要通道而设计的出入口控制锁, 並在有人试图使用出入口离开时提供安全的15秒延迟及100分贝的报警器。这15秒延迟为管理人员在出入口打开前提供时间应对, 而报警器则可有效威慑侵入者并防止使用出入口。根据生命安全的要求, 每个 **V40xEE** 皆需要配备火灾报警器, 从而在发生火灾事故时提供优先警告。**V40xEE** 同时满足安全性及所有生命安全的忧虑, 提供了一个非凡的价值。




产品优点

- 减少雇员和顾客盗窃。
- 耐用的设计提供多年无故障保护, 节约更换成本。
- 控制人流, 阻止未经授权使用出入口, 有效防止损失, 并符合建筑规范的要求。
- 安装简单及快速。
- 适合几乎所有的门。


产品特点

- 经监控的24伏直流稳压电源供电, 电流强度为1安培。
- 不锈钢3/4英寸锁舌。
- 100分贝报警器。
- 坚固的端盖。
- 可容纳所有型号的三开胆锁芯。
- 专利的安装板和锁口定位系统让锁体完美地对准门及门框。
- 单一三开胆锁芯可上锁及解锁。
- 最先进的电子设备提供可靠的安全性和即时报警。
- 可选择发光及发声的上锁/解锁状态指示器。
- 9伏电池只在断电的情况下提供报警功能。
- 延时上锁功能允许出入口在关门后上锁。
- 标准的远程信号输出和远程旁通管输入。
- 报警器由锁舌移动的所触发。
- 火灾报警器可在电源处连接。
- 1/8圈锁芯开锁。
- 重型带肋铝质主体。
- 单一三开胆锁芯可上锁及解锁。


参照图样

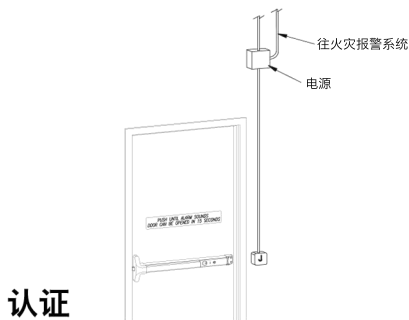


认证



尺寸

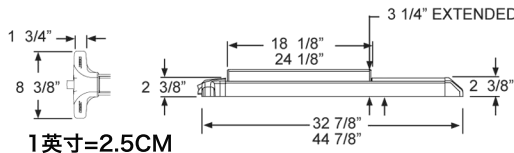

接线端子



DETEX有限保修

10年机械保修, 3年电子保修

