

V50/V51 系列

明装竖杆式通道锁

V50系列系列明装竖杆式通道锁，及V51上插门通道锁是加重型应急及消防通道五金器件，适用于不带竖框的双门。拥有专利认证的安装板和锁扣定位器系统确保了安装简便和精确，省时省钱。



产品优点

- 对比市场上的加重型应急装置，其性价比高
- 适应任何装饰类型的门
- 更换门外把手或钥匙操作简单，无需拆卸
- 安装简便，省时省钱

产品特点

- 拥有专利认证的安装板和冲压定位器系统，取代纸质模板
- 坚固的底部电插锁，(直径1.6mm,锁体长1.6mm)带防尘锁扣
- 锁体表面抗冲击ABS及阳极处理
- 不锈钢1.9mm锁定，Pullman型锁舌
- 1/8六转角或锁芯锁定
- 可手动调试
- 加重型倾斜底盖
- 模块设计适用于各种门把手及功能
- 可调节尺寸适应不同现场
- 加重型挤压铝型材
- 可配备标准及窄门楣门把手

机械类选择

- F: 3小时防火等级
- HD: 六角锁定 (标配)
- AM: 抗菌涂层
- LD: 无锁芯锁定
- 96: 明装顶部锁扣 (标配)
- 96: 底部防尘锁扣
- CD: 锁芯锁定
- 36: 适用于宽度为36英寸的门 (标配)
- 48: 适用于宽度为48英寸的门
- EC1: 加重型尾盖 (标配)
- EC2: 平端尾盖
- 适用于5cm窄门楣玻璃门，详情见V50xNS/V51xNS
- 84: 84英寸门高 (标配)
- 85-96英寸: 96英寸门高
- 97-120英寸: 120英寸门高
- RC: 插门外罩 (拉丝不锈钢)
- BG: 底部插门及30.5cmADA倾斜底盖 (拉丝不锈钢)
- 628挤压型材
- 711挤压型材

电子类选择

- 电池供电报警器 (EB)
 - 带远程信号外界市电报警器 (EHxR)
 - 延迟外出-独立型 (EE)
 - 外接市电报警器 (EH)
- 预知更多信息，请参阅电子选择部分


配件

- 门外把手 (参见Value系列门把手选择)
- SN1-螺母套件 (每件含两个)
- NSK: 窄螺母套件, 适用于5cm窄门框玻璃门
- GB-玻璃珠套件

技术说明

- 门框: 适用于8.9cm的门框 (标配)
- 门框: 适用于5cm的窄门框
- 拧紧: 标准机械及自钻螺丝

尺寸

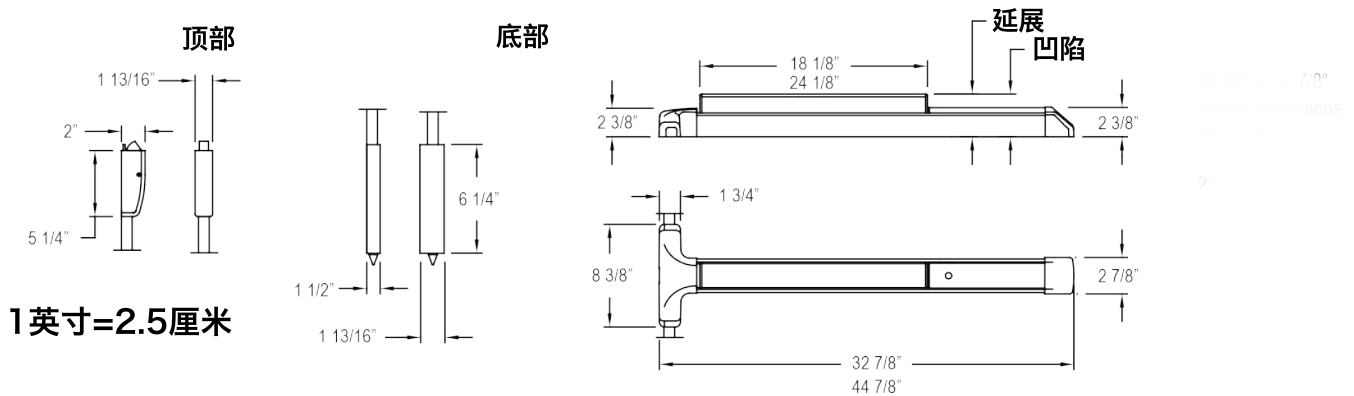

认证



UL Listed
Panic Hardware



UL Listed Fire Exit Hardware
for 3 hours, maximum
4'x10' single doors and
8'x10' pairs of doors



Meets ADA requirements



UBC 97, Standard 7-2 and
UL10C for positive pressure



ANSI/BHMA certified A156.3



Meets NFPA 80 & 101
for Life Safety

DETEX有限保修

10年机械保修, 3年电子保修

Where Trust is Built™
DETEX®
Life Safety and Security Door Hardware

Detex 中国
<http://www.detex.com.cn>
sales@detex.com.cn