

报警功能明装竖杆式通道锁 (V50xEB/EH)

V50xEB是一款带警报功能的明装竖杆式通道锁。当有人未经允许试图通过出口时，产品会立即响起约100分贝的报警声。V50xEB有多种配置选择，能同时满足所有的安全问题，具有卓越的安全性能及超高的使用价值。



产品优点

- 价格经济合理，且安全耐用
- 安装简单，快速
- 耐用的设计能提供多年无故障保护，节约更换成本
- 减少雇员和顾客的盗窃行为
- 坚固的安装能防止失误，提高
- 控制人流，阻止未经授权使用出入口，有效防止损失，并符合建筑规范的要求
- 两点锁定式超强持力
- 安全性，并减少维护

产品特点

- V50xEB内置9V电池并带报警功
- 专利的安装板和定位系统
- 延迟上锁允许门关上后上锁
- V50xEH内置9V电池并带报警功能,12/24VAC/DC
- 适合几乎所有的门
- 上锁及解锁状态指示
- 100分贝报警器
- 榫眼锁芯单独出售
- 可视听上锁指示
- 1/8锁定
- 最新技术电子元件提供瞬时报警
- 可设置钥匙重新上锁或两分钟自动重新上锁
- 不锈钢3/4英寸锁栓
- 模块化设计，接受各种外部装饰和功能
- 重型尾盖
- 底部插销，直径5/8英寸
- 可配备窄门挺门把手
- 重型带肋铝主体
- 手动式
- 耐冲击ABS和阳极表面
- 适用于各种类型带凸轮锁芯

机械类选择

- V51仅有上门
- 96-适用于8' 门高
- 711挤压型材
- F-3小时防火等级
- 120-适用于10' 门高
- CD:锁芯
- RC-门外罩 (630不锈钢)
- LD:无锁芯
- 底罩及12英寸ADA外壳
- 36-适用于36英寸门宽的门(标配)
- NS-适合2英寸窄门挺玻璃门
- 48-适用于48英寸门宽
- 96明装顶部栓 (标配)
- 84-适用于7' 门高 (标配)
- 96B 底部防尘锁扣
- 628挤压型材

电子类选择

- 电子报警 (EB)
- 带远程信号电子报警 (EHxR)
- 更多信息详见电子选择
- 延迟出口 (EE)


配件

- 门外把手 (请参加Value系列)
- NSK-窄门挺转换套件—转换后 V50可适用于窄门挺玻璃门
- SN1: 螺母套件 (每包两个)
- KS: 键止杆 (上锁后钥匙方可移开)
- GB#-玻璃珠套件


技术说明

- 门挺: 适用于8.9CM门挺 (标配)
- 5CM窄门挺玻璃门指定 V50xNS
- 拧紧: 机械及标准自钻螺丝

尺寸

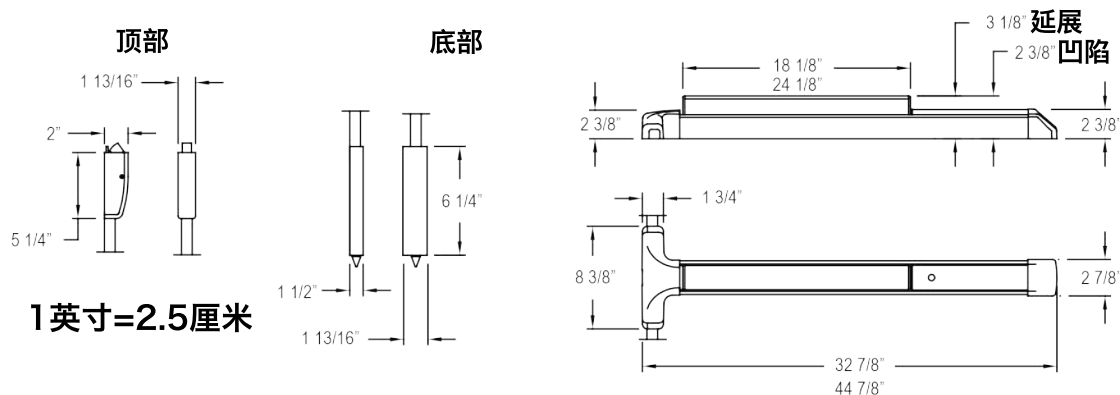

参照图样

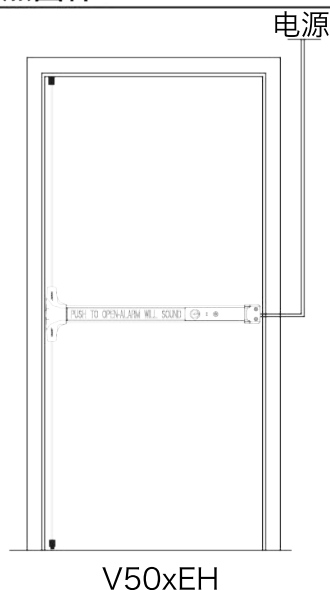

认证



UL Listed
Panic Hardware



UL Listed Fire Exit Hardware
for 3 hours, maximum
4'x10' single doors and
8'x10' pairs of doors



Meets ADA requirements



UBC 97, Standard 7-2 and
UL10C for positive pressure



ANSI/BHMA certified A156.3



Meets NFPA 80 & 101
for Life Safety



California Fire Marshall
4140-0127:0105

DETEX有限保修

10年机械保修, 3年电子保修

Where Trust is Built™
DETEX®
Life Safety and Security Door Hardware

Detex 中国
<http://www.detex.com.cn>
sales@detex.com.cn