


窄型门把手 门把手设计

门外把手适用于各种安装类型，坚固耐用，可抵御强力。门把手及其安装面板，设计完美。如果您想改变门把手的操作方式，无需拆除门禁装置，只用更换门把手即可，简单易行。宽门挺门把手适用于Rim10系列和明装竖杆式20及21系列通道锁。所有门把手都具有BHMA功能。所有把手表面都有防微生物涂料。出货时间及更多详细信息请咨询厂家。



DN / DNV / EU2W 门把手样品图

S Lever Standard

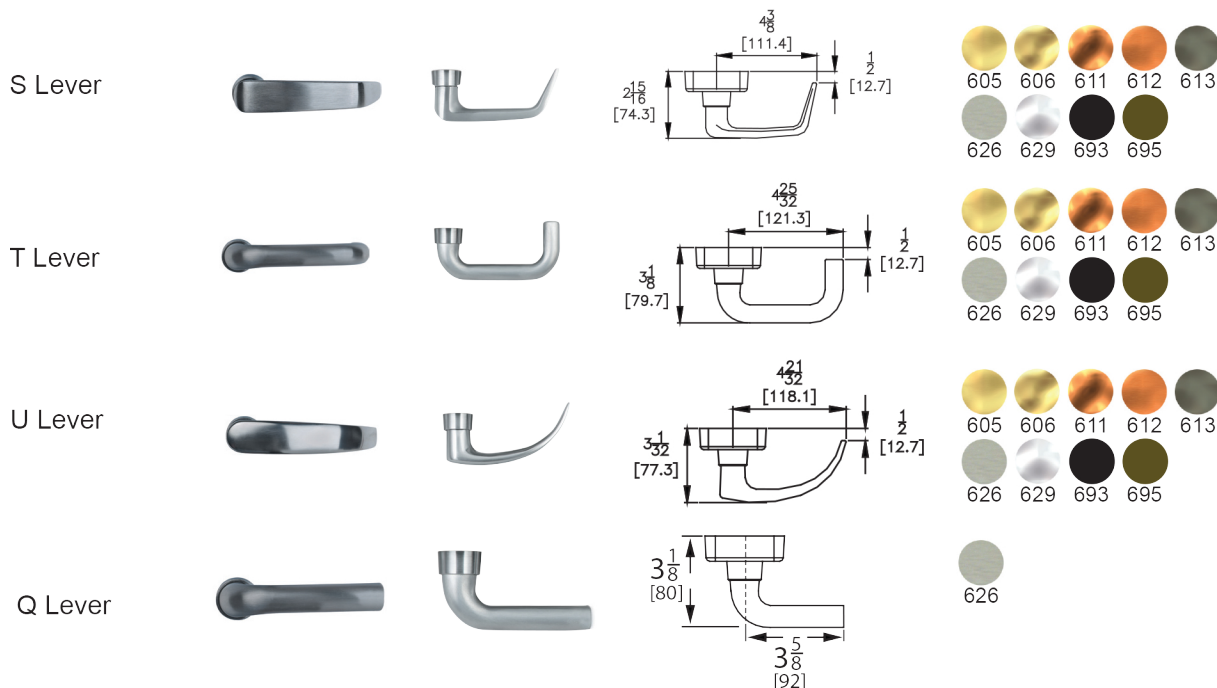

- | | |
|-------------|--------|
| 605 / US3 | 抛光黄铜 |
| 606 / US4 | 拉丝黄铜 |
| 611 / US9 | 抛光青铜 |
| 612 / US10 | 拉丝青铜 |
| 613 / US10B | 镀铜 |
| 626 / US26D | 拉丝镀铬 |
| 629 / US32 | 抛光不锈钢 |
| 693 / SPBLK | 黑色烤漆 |
| 695 / SP313 | 黑色古铜烤漆 |

现代/欧洲风格设计的门把手

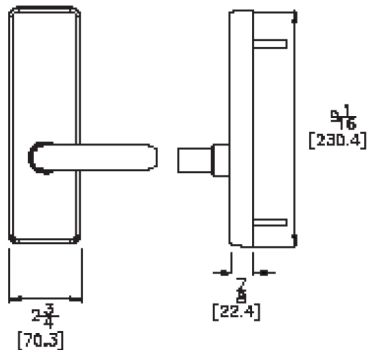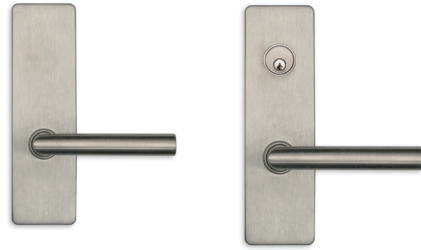

门把手适用于
630/US32D
抛光不锈钢



门把手具有BHMA功能，功能如下

- 01: 仅供出口，无门把手
- 02: 假门外把手，无锁芯
- 03: 钥匙开锁，锁舌缩回，通过门把手进门。门上锁后钥匙方可拔出
- 08: 通过门把手或手柄进门，钥匙可对把手上锁解锁
- 09: 钥匙解锁后才可通过门把手或手柄进入，只有上锁后钥匙才能拔出
- 10: 通过门把手进入，门内门外钥匙均可对把手上锁解锁
- 14: 通过门把手进入，可随时操作门把手，无需锁芯
- EU2W: 电子锁/解锁门把手，断电关门/断电开门

技术说明

- CN: 门把手材料为不锈钢
- DN&WS: 门把手材料为铸铜
- KN: 门把手带花纹
- Advantex窄门挺门把手适用所有VALUE系列产品
- 窄门挺门把手配备BP2或者BP8 (当要求03功能时)
- 标准40 50/51系列产品，窄门挺门把手配备BP10或BP12 (当要求03功能时)，标准60/61, 62/63系列产品
- 门把手与锁一起订购时，请提供具体型号，厂家将配备指定安装面板。详情请咨询厂家

Where Trust is Built™
DETEX®
Life Safety and Security Door Hardware

Detex 中国
<http://www.detex.com.cn>
sales@detex.com.cn